


Classic Portal

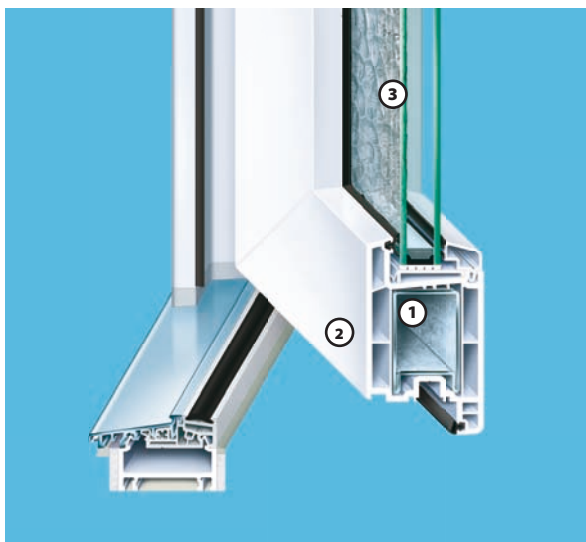

Vícekomorový systém

Počet těsnění: 2

Výplň: 2 sklo

Prostup tepla: 1,4W/m²K

Výplň: pevná výplň

Prostup tepla: 1,3W/m²K


Třída úspornosti:



Výplň: 3 sklo

Prostup tepla: 1,2W/m²K

Třída úspornosti:



1482/2008

Classic Portal

Špičkové německé 70mm PVC dveřní profily Kömmerling s **vícekomorovou konstrukcí** poskytující účinnou ochranu proti vloupání.

1. Velkoryse dimenzované pravoúhlé ocelové výtzuhy vytváří pevný a **silný rám dveří**
2. **Masivní křídla** jsou zesílena svařenými rohovými spojkami
3. **Široká škála členení dveří a dveřních výplní.** Izolační skla jsou opatřena speciálním pokovením a plněna argonem, **který zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje rosení**

Plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor **Greenline.**

Dveře CLASSIC PORTAL a jejich vlastnosti byly odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na ně vydán **evropský certifikát č. CV-09-0049/Z.**

Dveře jsou okovány **vícebodovým zámkem KfV a osazeny závěsy Dr.Hahn, které umožní seřízení ve třech rovinách.** Nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další tři kónické háky se vysunou při zamknutí. **Silný převod** zaručuje dotažení křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro Vaše děti.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT5312 a SVT1284.

Naši partneři:

SIEGENIA AUBI®
SOLUTIONS INSIDE

AGC



KÖMMERLING®



www.pvcokna.cz - info@pvcokna.cz
tel.: 556 831 516 - fax: 556 831 718