


## Classic Tri

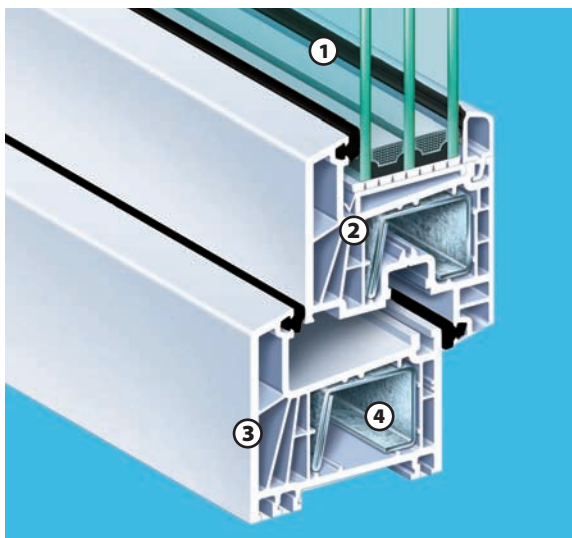

Počet komor: 6  
Počet těsnění: 2  
Izolační sklo: 3 sklo s Al rámečkem  
Prostup tepla: 1,1W/m<sup>2</sup>K

Třída úspornosti:  A  A+  A++

Počet komor: 6  
Počet těsnění: 2  
Izolační sklo: 3 sklo s nerez/plast rámečkem  
Prostup tepla: 1,0W/m<sup>2</sup>K

Třída úspornosti:  A  A+  A++



1482/2008

# Classic Tri

Špičkové německé 70mm PVC okenní profily Kömmerling s **6-komorovou konstrukcí** v nejvyšší kvalitě zpracování a s co možná nejužšími pohledy pro **maximální prostup světla**.

1. Zasklení **izolačními trojskly** s hodnotou  **$U=0,7W/m^2K$** , které jsou opatřena speciálním pokovením a plněna argonem, který **zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje rosení**
2. Hluboká drážka pojme izolační skla až do tloušťky 39mm
3. Veškeré profily mají **stěny tloušťky třídy A** dle ČSN EN 12608
4. Pozinkovaná **ocelová výztuha 1,5mm** ve všech částech rámu a křídel

Plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor **Greenline**.

Okna CLASSIC TRI a jejich vlastnosti byly odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na ně vydán **evropský certifikát č. CV-09-0095/Z**.

**Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI Titan AF** s ložiskovými rolničkovými čepy, standardně dodáváno s mikroventilací, bezpečnostním uzamykacím bodem proti vypáčení, pojistkou proti chybné manipulaci a zvedacem křídla zabraňujícím jeho zvěšování v zavřené poloze.

**Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT10446.**

Naši partneři:

**SIEGENIA AUBI**  
SOLUTIONS INSIDE

**AGC**



**KÖMMERLING**<sup>®</sup>



Vše jednotuše.  
Jednoduše vše.

[www.pvcokna.cz](http://www.pvcokna.cz) - [info@pvcokna.cz](mailto:info@pvcokna.cz)  
tel.: 556 831 516 - fax: 556 831 718