



## Classic

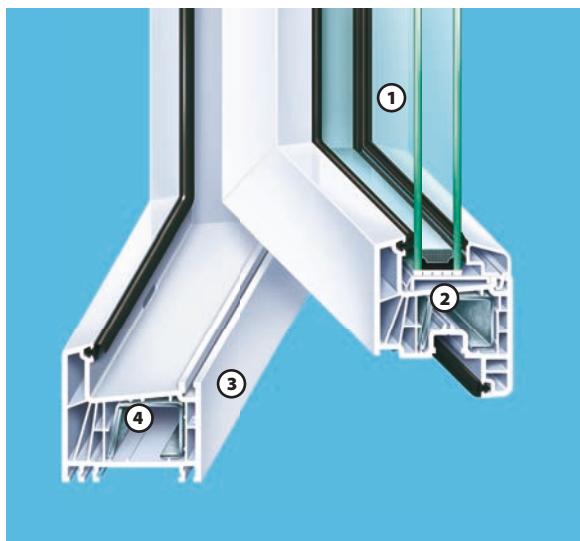

Počet komor: 6  
Počet těsnění: 2  
Izolační sklo: 2 sklo  
Prostup tepla: 1,2W/m<sup>2</sup>K

Třída úspornosti:



1482/2008

# Classic

Špičkové německé 70mm PVC okenní profily Kömmerling **6-komorové konstrukce** v nejvyšší kvalitě zpracování a s co možná nejužšími pohledy pro **maximální prostup světla**.

- 1. Izolační dvojskla  $U=1,1W/m^2K$**  jsou opatřena speciálním pokovením a plněna argonem, který **zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje rosení**
- 2.** Hluboká drážka pojme izolační skla až do tloušťky 39mm
- 3.** Veškeré profily mají **stěny tloušťky třídy A** dle ČSN EN 12608
- 4.** Pozinkovaná **ocelová výztuha 1,5mm** ve všech částech rámu a křídel

Plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor **Greenline**.

Okna CLASSIC a jejich vlastnosti byly odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na ně vydán **evropský certifikát č. CV-09-0095/Z**.

**Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI Titan AF** s ložiskovými rolničkovými čepy, standardně dodáváno s mikroventilací, bezpečnostním uzamykacím bodem proti vypáčení, pojistkou proti chybné manipulaci a zvedacem křídla zabraňujícím jeho svěšování v zavřené poloze.

**Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT1284.**

Naši partneři:

**SIEGENIA AUBI**  
SOLUTIONS INSIDE

**AGC**



**KÖMMERLING®**



Vše jednotuše.  
Jednoduše vše.

www.pvcokna.cz - info@pvcokna.cz  
tel.: 556 831 516 - fax: 556 831 718