


## Superline Plus

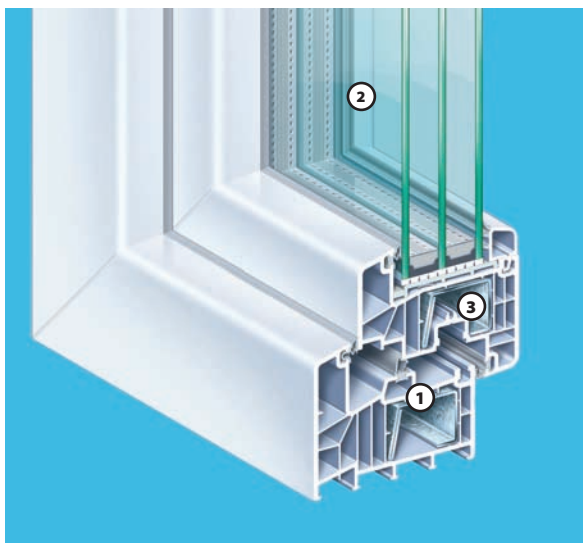

Počet komor: 7  
Počet těsnění: 3  
Izolační sklo: 3 sklo s nerez/plast rámečkem  
Prostup tepla:  $0,78W/m^2K/0,76W/m^2K$  \*

Třída úspornosti:  A  A+  A++

Izolační sklo: 3 sklo nerez/plast rámečkem  
Prostup tepla:  $0,72W/m^2K/0,71 W/m^2K$  \*\*

Třída úspornosti:  A  A+  A++

\*menší než  $2,3 m^2$

\*\*větší než  $2,3 m^2$



1482/2008

# Superline Plus

**Špičkové německé 88mm PVC okenní profily KÖMMERLING s názvem SUPERLINE PLUS** představují obrovský kvalitativní skok ve vývoji okenních profilů.

- 1. 3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu** přináší lepší vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují tepelnou propustnost. Výrazně **lepší zvuková izolace** než u 70mm hloubky profilu
- 2. 48mm hluboké sklo** za účelem zvýšení tepelné izolace a bezpečnosti. **Izolační trojskla s hodnotou  $U=0,5W/m^2K$**  jsou opatřena speciálním pokovením a plněná argonem, který zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje rosení
- 3. Celý systém okna SUPERLINE PLUS je nenáročný na údržbu** díky umístění okenního kování v chráněném prostoru za středovým těsněním

Okna SUPERLINE PLUS byla odzkoušena v CSI ve Zlíně a byl na ně vydán **certifikát č. CV-09-0050/2.**

Všechny plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor **Greenline.**

**Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI Titan AF** s ložiskovými rolničkovými čepy, standardně dodáváno s mikroventilací, bezpečnostním uzamykacím bodem proti vypáčení, pojistkou proti chybné manipulaci a zvedacím křídla zabraňujícím jeho svěšování v zavřené poloze.

**Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT1295.**

Naši partneři:

**SIEGENIA AUBI**  
SOLUTIONS INSIDE

**AGC**



**KÖMMERLING®**



Vše jednoduše.

[www.pvcokna.cz](http://www.pvcokna.cz) - [info@pvcokna.cz](mailto:info@pvcokna.cz)  
tel.: 556 831 516 - fax: 556 831 718