


Superline

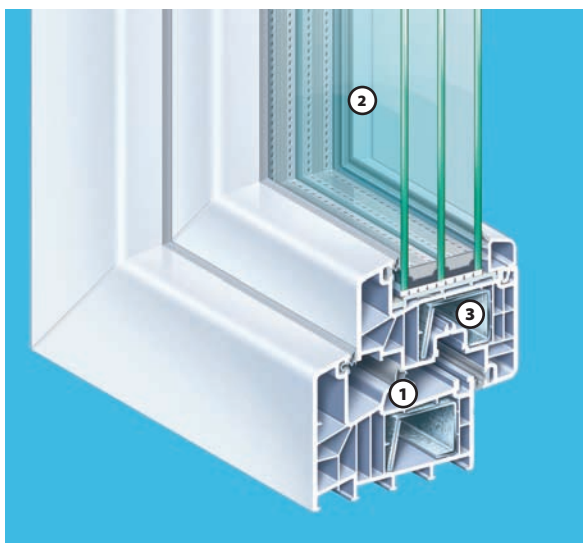

Počet komor: 7
Počet těsnění: 3
Izolační sklo: 3 sklo s Al rámečkem
Prostup tepla: $0,82\text{W/m}^2\text{K}$ *

Třída úspornosti: A A+ A++

Izolační sklo: 3 sklo s Al rámečkem
Prostup tepla: $0,75\text{W/m}^2\text{K}$ **

Třída úspornosti: A A+ A++

*menší než $2,3\text{ m}^2$

**větší než $2,3\text{ m}^2$



1482/2008

Superline

Špičkové německé 88mm PVC okenní profily **KÖMMERLING** s názvem **SUPERLINE** představují obrovský kvalitativní skok ve vývoji okenních profilů.

- 1. 3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu** přináší lepší vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují tepelnou propustnost. Výrazně **lepší zvuková izolace** než u 70mm hloubky profilu
- 2. 48mm hluboké sklo** za účelem zvýšení tepelné izolace a bezpečnosti. **Izolační trojskla s hodnotou $U=0,5W/m^2K$** jsou opatřena speciálním pokovením a plněná argonem, který zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje rosení
- 3. Celý systém okna SUPERLINE je nenáročný na údržbu** díky umístění okenního kování v chráněném prostoru za středovým těsněním

Okna SUPERLINE byla odzkoušena v CSI ve Zlíně a byl na ně vydán **certifikát č. CV-09-0050/2**.

Všechny plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor **Greenline**.

Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI Titan AF s ložiskovými rolničkovými čepy, standardně dodáváno s mikroventilací, bezpečnostním uzamykacím bodem proti vypáčení, pojistkou proti chybné manipulaci a zvedacem křídla zabraňujícím jeho svěšování v zavřené poloze.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT1295.

Naši partneři:

SIEGENIA AUBI[®]
SOLUTIONS INSIDE

AGC



KÖMMERLING[®]



Vše jednoduše.
Jednoduše vše.

www.pvcokna.cz - info@pvcokna.cz
tel.: 556 831 516 - fax: 556 831 718